


Офисные перегородки ALT 110

Система, предназначенная для зонирования пространства, помогает создавать стильные интерьеры, в которых комфортно работать.

За счет широкого выбора конструктивных элементов, а также вариантов фактурного и цветового оформления профили системы открывают широкие возможности для обустройства помещений. Можно комбинировать стеклянные и глухие секции, использовать тонированные, матовые и декоративные стекла и разнообразные жалюзи.



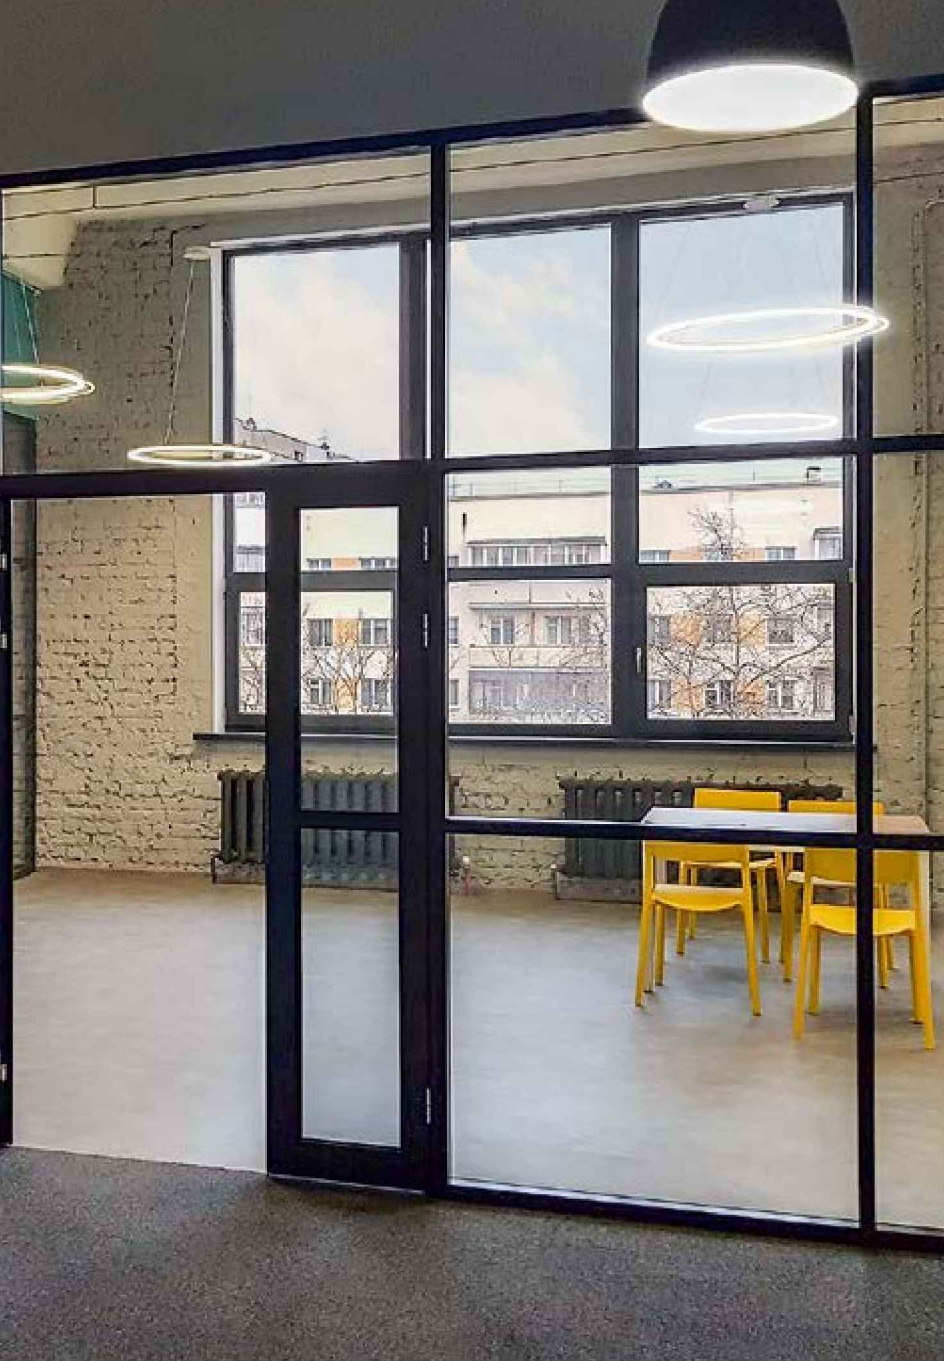

Офисные перегородки ALT110



Технические данные

Алюминиевые профили	сплав AlMgO,7Si 6063 состояние T6
Уплотнители	синтетический каучук EPDM по нормам DIN 7863
Соединения	соединяющие угловые детали из стали и алюминиевого сплава, самонарезающие винты, подкладки из пластика
Способы покрытия	порошковое покрытие полиэфирными красками, соответствующее требованиям Qualicoat, выбор цвета по шкале RAL; анодирование в 9 цветах в соответствии с требованиями Qualanod



Варианты исполнения

- Прямой и скругленный варианты исполнения прижимов
- Экономичная стойка — видимая ширина 30 мм
Основная стойка — видимая ширина 40 мм
Усиленная стойка — видимая ширина 40 мм
- Одинарное и двойное светопрозрачное и глухое заполнение:
 - стекло толщиной 4, 5, 6 и 8 мм
 - гипсокартон, ДСП, МДФ, гипсовинил и любые другие материалы толщиной от 4 до 16 мм



Преимущества

- Возможность разводки электропитания, телефонных и компьютерных сетей
- Удобное крепление стоек к потолку и полу с помощью закладных элементов
- Возможность установки жалюзи толщиной от 16 до 26 мм
- Применение специальных профилей, позволяющих реализовывать углы поворота конструкций в диапазоне 90–270°
- Установка одностворчатых и двухстворчатых дверей с одинарным и двойным заполнением в один универсальный профиль рамы
- Обеспечение звукоизоляции на уровне до 40 дБ
- Использование торцевых заглушек для придания конструкции завершенного внешнего вида

