



ДВЕРЬ «ЛОФТ»



Полотно в алюминиевом профиле 40x66 мм с усиленными «сухарями». Заполнение - одинарное безопасное закаленное стекло 4 мм, декорированное горизонтальными и вертикальными накладками. Раскладка декоративных накладок может быть абсолютно любой, также она может и отсутствовать полностью. Толщина полотна 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА:

- Во все типы дверных коробок под полотно 40 мм,
- в раздвижную систему,
- на маятниковые петли (без коробки в проём)




Одинарное
заполнение



X 20 дБ

Горизонтальный разрез полотна

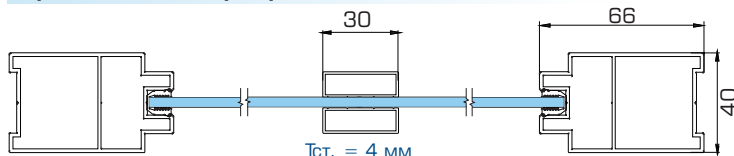

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПОЛНЕНИЕ:

- Одинарное безопасное закалённое стекло 4 мм (прозрачное, обесцвеченное, тонир. в массе grey, bronze, окрашенное по RAL, с фотопечатью, рифленое).



- SMART-стекло 4+4 мм без уплотнителя (прозрачное/grey/bronze)
- Тонировка декоративной плёнкой (матовая, дихроичная, по эскизу)

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- RAL 7021 (Тёмно-серый муар)
- Любой цвет по RAL
- Текстура дерева

ФУРНИТУРА

ОСНОВНАЯ ФУРНИТУРА:

- Трёхсекционные петли 2 шт (3 шт при H>2400 мм);
- Замок PLM с магнитной защёлкой;
- Цилиндр (ключ-ключ / ключ-завёртка / без запираения);
- Нажимной гарнитур / ручка на выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

- Доводчик со скользящим каналом;
- Скрытый доводчик;
- Скрытые петли 3 шт (4 шт при H>2400 мм);
- СКУД (ЭМЗ и кабель-переход);
- Автоматический выпадающий порог.

