



ДВЕРЬ «ЛИДЕР 40»



Полотно в алюминиевом профиле 40x39 мм с усиленными «сухарями» и узким контуром обвязки равным 10 мм. Заполнение - **двойное безопасное закаленное стекло 4 мм**. Толщина полотна **40 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА:

- Во все типы дверных коробок под полотно 40 мм,
- в раздвижную систему,
- на маятниковые петли (без коробки в проём)





Двойное
заполнение



X 30 дБ

Горизонтальный разрез полотна

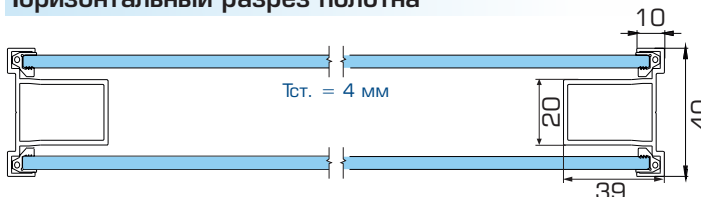

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПОЛНЕНИЕ:

- Двойное безопасное закалённое стекло 4 мм (прозрачное, обесцвеченное, тонир. в массе grey, bronze, окрашенное по RAL, с фотопечатью, рифленое).



- Тонировка декоративной плёнкой (матовая, дихроичная, по эскизу, SMART)

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- RAL 7021 (Тёмно-серый муар)
- RAL 9006 (Серый полумат)
- Любой цвет по RAL
- Текстура дерева

ФУРНИТУРА

ОСНОВНАЯ ФУРНИТУРА:

- Трёхсекционные петли 2 шт (3 при H > 2400 мм);
- Замок AGB Mediana Polaris с магнитной защёлкой;
- Цилиндр (ключ-ключ / завёртка / без запираения);
- Нажимной гарнитур на квадратной розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

- Доводчик со скользящим каналом;
- Скрытый доводчик;
- СКУД (ЭМЗ и кабель-переход);
- Автоматический выпадающий порог.

