



ДВЕРЬ «ЛИДЕР КОМБИ ВЕРТИКАЛЬ 40»



Полотно в алюминиевом профиле 40x39 мм с усиленными «сухарями» и узким контуром обвязки равным 10 мм. Заполнение - **двойное безопасное закаленное стекло 4 мм и ЛДСП 8 мм с вертикальным импостом**. Между слоями ЛДСП - **экструдированный пенополистирол** для звукоизоляции. Толщина полотна 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА:

- Во все типы дверных коробок под полотно 40 мм,
- в раздвижную систему,
- на маятниковые петли (без коробки в проём)




Двойное
заполнение



Х 30 дБ

Горизонтальный разрез полотна

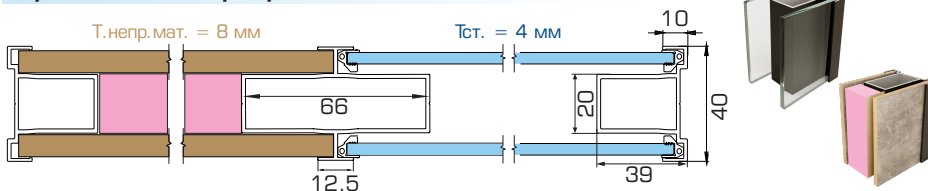


ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПОЛНЕНИЕ:

- Двойное безопасное закалённое стекло 4 мм (прозрачное, обесцвеченное, тонир. в массе grey, bronze, окрашенное по RAL, с фотопечатью).



- Тонировка декоративной плёнкой (матовая, дихроичная, по эскизу, SMART)
- Двойное непрозрачное заполнение 8 мм (ЛДСП, МДФ, гипсовинил)



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- RAL 7021 (Тёмно-серый муар)
- RAL 9006 (Серый полумат)
- Любой цвет по RAL
- Текстура дерева

ФУРНИТУРА

ОСНОВНАЯ ФУРНИТУРА:

- Трёхсекционные петли 2 шт (3 шт при H>2400 мм);
- Замок AGB Mediana Polaris с магнитной защёлкой;
- Цилиндр (ключ-ключ / завёртка / без запираения);
- Нажимной гарнитур на квадратной розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

- Скрытый доводчик;
- Скрытые петли 3 шт (4 шт при H>2400 мм). **Только если со стороны петель - непрозрачное заполнение.**
- СКУД (ЭМЗ и кабель-переход);
- Автоматический выпадающий порог.

