




ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ALT110

Система офисных перегородок предназначена для организации удобного рабочего пространства, зонирования помещений холлов, переговорных, кабинетов и пр. За счет широкого выбора конструктивных элементов, вариантов покрытий и цветового оформления профилей можно реализовать любую дизайнерскую задумку: например, выбрать сочетание остекленных и глухих секций, тонированных, матовых и декоративных стекол, жалюзи различных типов.

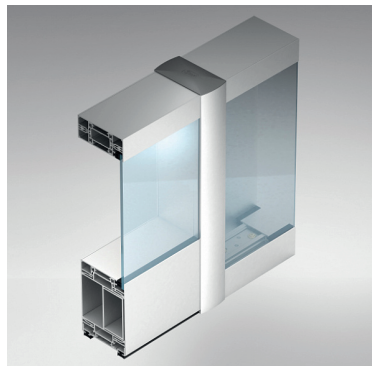

Варианты исполнения

- Прямой и скругленный варианты исполнения прижимов
- Экономичная стойка — видимая ширина 30 мм
Основная стойка — видимая ширина 40 мм
Усиленная стойка — видимая ширина 40 мм
- Одинарное и двойное светопрозрачное и глухое заполнение:
 - стекло толщиной 4, 5, 6 и 8 мм
 - гипсокартон, ДСП, МДФ, гипсовинил и любые другие материалы толщиной от 4 до 16 мм

Основные параметры перегородок ALT 110

Алюминиевые профили	сплав AlMgO,7Si 6063 состояние T6
Уплотнители	синтетический каучук EPDM по нормам DIN 7863
Соединения	соединяющие угловые детали из стали и алюминиевого сплава, самонарезающие винты, подкладки из пластика
Способы покрытия	порошковое покрытие полиэфирными красками, соответствующее требованиям Qualicoat, выбор цвета по шкале RAL; анодирование в 9 цветах в соответствии с требованиями Qualanod

Преимущества ALT 110:

- Возможность разводки электропитания, телефонных и компьютерных сетей
- Удобное крепление стоек к потолку и полу с помощью закладных элементов
- Возможность установки жалюзи толщиной от 16 до 26 мм
- Применение специальных профилей, позволяющих реализовывать углы поворота конструкций в диапазоне 90-270°
- Установка одностворчатых и двустворчатых дверей с одинарным и двойным заполнением в один универсальный профиль рамы
- Обеспечение звукоизоляции на уровне до 40 дБ
- Использование торцевых заглушек для придания конструкции завершенного внешнего вида

Телескопическая дверная коробка ALT 110

Алюминиевая телескопическая дверная коробка — функциональный и стильный элемент интерьера помещений разного назначения: частных квартир, офисов, шоу-румов. Благодаря высоким прочностным характеристикам она становится прекрасной альтернативой традиционным деревянным дверным коробкам. Конструкцию можно применять при обустройстве любых проемов глубиной от 75 мм. Доступны варианты наличников с прямой или скругленной лицевой поверхностью.



- Простота установки благодаря отсутствию необходимости предварительно выравнивать строительный проем
- Удобный монтаж за счет крепления петель в фурнитурном пазу рамного профиля с помощью закладного элемента.
- Возможна регулировка дверного проема по высоте
- Легкий и быстрый демонтаж благодаря тому, что части коробки, устанавливаемые с разных сторон, стягиваются винтами
- Долговечность и презентабельный внешний вид без необходимости в особом уходе
- Эстетичный внешний вид за счет отсутствия видимого крепежа, а также установки съемного наличника после завершения чистовой отделки стен

