



ДВЕРЬ «СТЕЛС 54»



Скрытое полотно в алюминиевом профиле с усиленными «сухарями» с заполнением **двойным ЛДСП 8 мм**. Между слоями ЛДСП - **экструдированный пенополистирол** для звукоизоляции. **ОТКРЫВАНИЕ ТОЛЬКО ОТ СЕБЯ (внутрь).** Толщина полотна **54 мм**.


Дверь практически полностью сливается со стеной, не выделяясь на ее фоне, что придает помещению стильный и оригинальный вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА:

- Коробка скрытая «Стандарт» под «Стелс 54» (открывание внутрь)
- Коробка скрытая «Телескопическая» под «Стелс 54» (открывание внутрь)

Горизонтальный разрез полотна

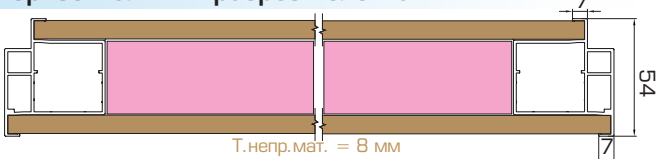

Двойное
заполнение



Х 40 дБ



ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПОЛНЕНИЕ:

- Двойное непрозрачное заполнение 8 мм (ЛДСП, МДФ с финишной отделкой под покраску, гипсовинил).



- Безопасное закалённое стекло 4 мм с одной стороны дверного полотна (окрашенное по RAL, с фотопечатью).



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- RAL 7021 (Тёмно-серый муар)
- RAL 9006 (Серый полумат)
- Любой цвет по RAL
- Текстура дерева

ФУРНИТУРА

ОСНОВНАЯ ФУРНИТУРА:

- Скрытые петли 3 шт (4 при H>2400 мм);
- Замок AGB Mediana Polaris с магнитной защёлкой;
- Цилиндр (ключ-ключ / завёртка / без запираения);
- Нажимной гарнитур на квадратной розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

- Скрытый доводчик;
- СКУД (ЭМЗ и кабель-переход);
- Автоматический выпадающий порог.

